

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 179/61
30.8.1961



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

179. M-määräys No 179/61: Ohjainliikkeiden ja ohjausvaijerijännityksen tarkastaminen ja säätäminen.

Koskee: Lentokoneita Z 126, 226 ja 326.

Viite: Moravan Betriebs-Bulletin No 3/Z 126, Z 226, 16/Z 326.

Suoritettava: 25 lentotunnin välein.

Toimenpiteen svy: Ohjainvaijerit venyvät jännityksen alaisina.

Toimenpiteet: Mittaukset pitää suorittaa siitä kohtaa ohjainta, joka on kauimmaisena sen kiertoakselista. Sen lisäksi on huomioitava seuraavaa:

1. Siiveke: Lentokoneessa Z 326 A ovat liikkeet seuraavat:

ylöspäin 112^{+5}_{-3}
alaspäin 108^{+5}_{-3}

2. Korkeusperäsin: Lentokoneessa Z 326 A ovat liikkeet seuraavat:

ylöspäin 251^{+8}
alaspäin 216^{+8}


Ohjainvaijerijännitykset ovat sivulla 2 ja loput ohjainliikkeet sivulla 3.

PK/hg

S e i l Vaijeri	Vaijerijännitys Seilspannung			Messwürfel Mittakappale Nr.
	kg	lb	Teilstriche Tensometer NH 11	
Sivuperäsin Seitenruder	50-55	110-120	55-60	1
Sivuperäsimen Trimmfläche Seitenruder säätölaippa	5-10	11-22	20-30	2
Korkeusperäsimen Trimmfläche Höhenruder säätölaippa	5-10	11-22	20-30	2
Jännitysmittari NH 11 näyttämät				

H i n v e i s : Wird die Messung der Seilspannung mittels Tensometers NH 11 vorgenommen, müssen Messwürfel gemäß Abbildung verwendet werden.

Ohje: Jos käytetään mittaukseen jännitysmittaria NH 11, täytyy käyttää kuvan mukaista mittakappaletta.

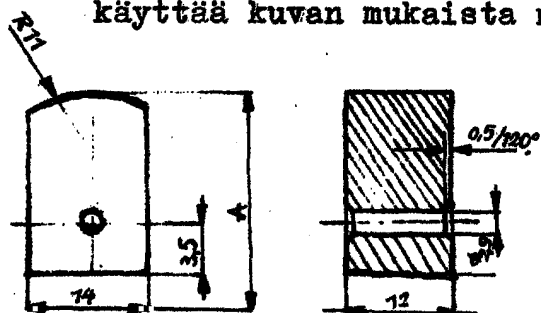

Mittakappale	Mitta A
Messwürfel Nr.	Ausmass A
1	10,00
2	15,00

Material: nach Norm ČSN 12050,6
Verzinkung 10μ
Chromatieren
Aine normin ČSN 12050,6 muk:
sinkitys 10μ
kromattu

Särmät viistetään 0,5/45°
Kanten 0,5/45° abfasen

Sivu 3

Laskusiivekkeet


Přistávací klapky

Wing flaps

Aletas de frenaje

Landeklappen

Посадочные щитки

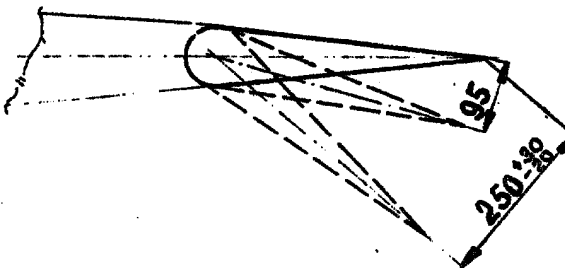

obr. č. 1

Siiveke


Křídélko

Aileron

Aleron

Querruder

Элерон

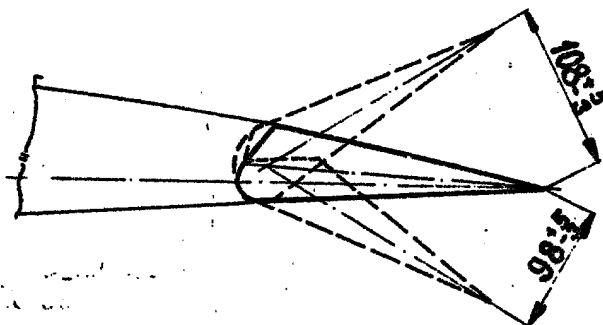

obr. č. 2

Korkeusperäsin


Výškové kormidlo

Elevator

Timón de profundidad

Höhenruder

Руль высоты

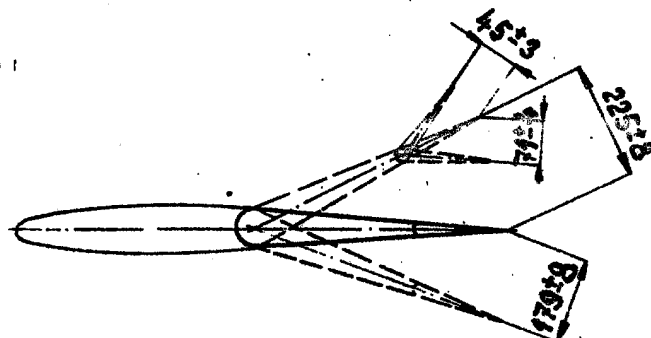

obr. č. 3

Sivuperäsin


Směrové kormidlo

Rudder

Timón de dirección

Seitenruder

Руль направления

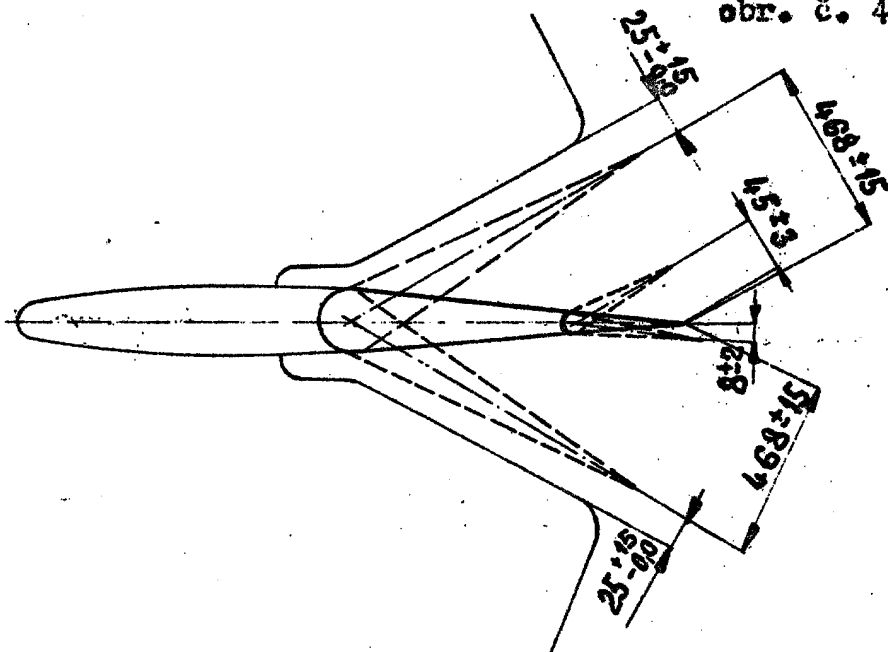

obr. č. 4