

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 798/78

1978-07-06



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

798. Grumman American. Polttoaineen määrämittareiden muutostyö

Koskee: Kaikkia lentokoneita Grumman American AA-1 ja AA-1A sekä niitä lentokoneita Grumman American AA-1B, joiden sarjanumero on 0001-0542.

Viite: FAA AD 78-13-04.

Voimaantulo: 1978-08-01.

Toimenpiteet: Tee seuraava muutostyö polttoaineen määrämittareihin 200 lentotunnin kuluessa.


1. Tyhjennä molemmat polttoainesäiliöt ja irrota koneen sisäpuoliset sivupaneelit sekä siipien tyvissä, alapinnalla olevat tarkastusluukut.
2. Irrota polttoaineen määrämittareiden yläpäästä putkien kiinnityskappaleet sekä siipien tyvien kautta mittareiden polttoaineputket. Irrota lisäksi oikeanpuoleisen mittarin ryypytysputki.
3. Irrota ruuvit polttoaineen määrämittareiden kaikista neljästä kiinnityskorvakkeesta.
4. Poista määrämittarit tämän jälkeen koneesta ja pura ne.
5. Laita kumpaankin polttoaineen määrämittariin yksi polttoainekoho, Grumman osanumero 401129-5, asenna kaksi uutta "U"-kuppitiivistettä, osanumero 14.2, ja kokoa mittarit. (Katso kuva 1.)

Huom. Älä vaurioita mittareita kiristämällä muuttoreita liian tiukalle. Pane ensin tiiviste (5) ja (9) päätykappaleeseen (4) ja (10). Paina nämä kokonaisuudet lasiputken (7) päihin niin syväälle, kuin menevät. Kierrä muuttoreita molemmissa päissä, kunnes ne koskettavat päätykappaleita. Kiristä muuttoreita tämän jälkeen vielä 1/4 kierrosta.

6. Aseta polttoaineen määrittärit koneeseen ja tarkista, ettei esiinny vuotoja.
Kiinnitä sivupaneelit ja tarkastusluukut paikoilleen.


Grumman American Aviation Corporation Service Letter 75-7 käsittelee samaa asiaa.

Vs. toimistopäällikkö

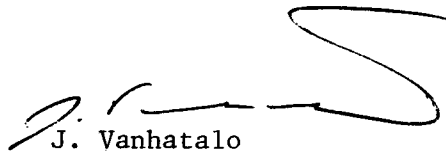

J. Vanhatalo

LV/ks

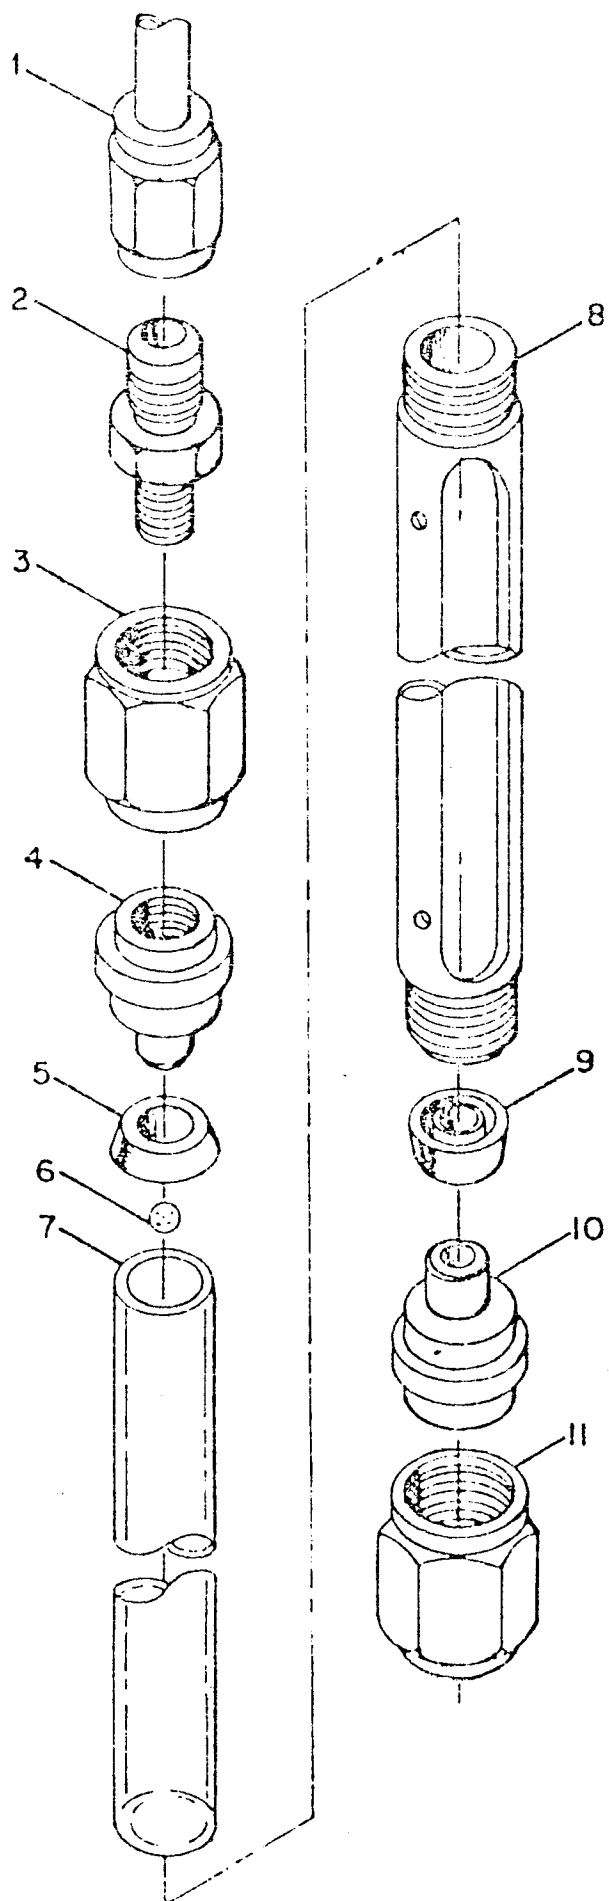

1. Putken kiinnityskappale
2. Nippa
3. Mutteri
4. Päätykappale
5. "U"-kuppitiiviste
6. Polttoainekoho
7. Lasiputki
8. Kotelo
9. "U"-kuppitiiviste
10. Päätykappale
11. Mutteri

Kuva 1. Polttoaineen määramittari purettuna.